

FITNESSMONSTEReco

PaviFLEX
GYM FLOORING




www.paviflex.es



FITNESSMONSTER PaviFLEX GYM FLOORING

Podlaha speciálně vyvinutá pro silové oblasti a volné váhy nejvyššího výkonu.

COLORES / BARVY

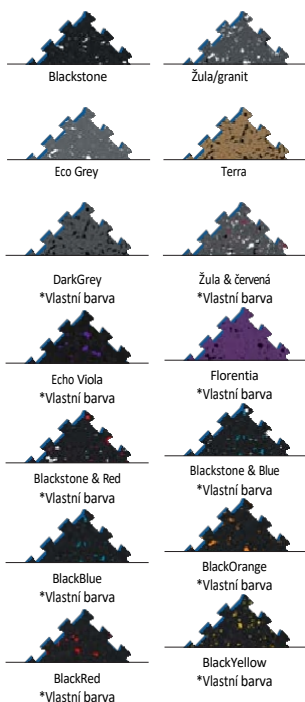

*Vlastní: žerná + vlastní barva / žerná s konkrétní barvou, kterou si přejete.
Zeptejte se na vlastní barvy / Ask for custom colors.
Kompletní seznam najdete na webu / Úplný vzorník barev na webu.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL: 100% panenský kaučuk / Virgin Rubber

INSTALACIÓN / INSTALACE: Puzzle bez lepidla / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 boční puzzle dlaždice

TLOUŠŤKA / TLOUŠŤKA: 14 mm

ROZMĚR LISTU / POVRCH LISTU: 100x100 cm

Hmotnost: 20 kg/m²

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolná a antibakteriální.

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolný a nebakteriální povrch

Hustota / hustota: UNE 53526 1350 kg/m³

TVRDOST: UNE 53130 TVRDOST/ŠROUBOVICE 70 ±5 RES.

ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm³ FRICTION

COEFFICIENT: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110) SLIP

RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES53511 (30 min) 23%

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES53510 (24 h) 13%

RESISTENCIA AL FUEGO / TŘÍDA HOŘLAVOSTI: ES 13501-1 Cfl-s2

ABSORPCE VODY / ABSORPCE VODY: ASTM D570 0%

DILATACE / ROZŠÍŘENÍ: 0-40 °C : 1,5 · 10⁻⁴ °C⁻¹


PAH: Norma AFPS GS 2014:01 PAK... PASS

AKUSTICKÁ IZOLACE / AKUSTICKÁ IZOLACE: ISO 10140: >20 dB

Tato podlaha je ideální pro silové disciplíny s těžkým a velmi těžkým vybavením, jako je vzpírání a powerlifting.

Je speciálně vyvinutá pro pohlcování vibrací, zvuku a silných nárazů.

Tato podlaha je ideální pro činnosti s těžkými vybavení, jako je vzpírání. Vyrábí se pro tlumení nárazů a snížení vibrací. Je vyrobena z kompaktní pryže s vysokou hustotou, která má nejlepší vlastnosti, pokud jde o tlumení nárazů, odolnost proti zatížení, snížení vibrací, podporu těžkých zařízení a zvukovou izolaci.



TECHNICKÝ POPIS/TECHNICKÝ POPIS

POPIS Popis	TLOUŠŤKA Tloušťka	ROZMĚRY Velikost
A Deska / dlaždice	14 mm	100x100 cm
B Profil / Edge	14 mm	100x12 cm
C Rohové stránky	14 mm	12x12 cm

